



# KARTA KATALOGOWA S303BNR-BE

Brelok zbliżeniowy 13,56MHz, niebieski




Popularny brelok o wszechstronnym zastosowaniu. Współpracuje z wieloma czytnikami kontroli dostępu, zgodnymi z rozpowszechnionym standardem Mifare® 1k 13,56MHz. Zastosowano sprawdzony chip kompatybilny z Mifare® classic 1kB S50. Standard ten, chociaż obecnie nie zapewnia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jest bardzo popularny na całym świecie. Brelok najczęściej wykorzystywany do identyfikacji osób.

S303B może być spinany razem z osobistymi kluczami. Brelok ten współpracuje prawidłowo z wieloma czytnikami przeznaczonych do obsługi standardu Mifare® 1k. Z uwagi na wysoką wytrzymałość może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Niewielka i estetyczna obudowa, pozwalająca na łatwe nanoszenie nadruków oraz wysoka niezawodność sprawiły, że breloki w tym wykonaniu są od wielu lat najpopularniejsze na polskim rynku. Odległość odczytu na ogół nie jest duża, ale pozwala na wygodne użytkowanie. Przykładowe zastosowania: zbliżeniowe otwieranie drzwi lub bram za pomocą domofonów i czytników, zawieszany identyfikator przedmiotów i zwierząt, kontrola dostępu do różnych urządzeń, jak windy czy kserokopiarki, itp.

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysoka odporność środowiskowa i mechaniczna
- Zadowalający zasięg i łatwość odczytu
- Proste połączenie z pękiem kluczy
- Tag pasywny - nie wymaga baterii
- Brak możliwości zmiany fabrycznego UID
- Niewielkie wymiary i estetyczna obudowa
- Najpopularniejszy na rynku
- Nadrukowany numer 8 cyfr (rewersyjny)
- Duża pojemność pamięci użytkownika
- Niezależne hasła do 16 sektorów pamięci

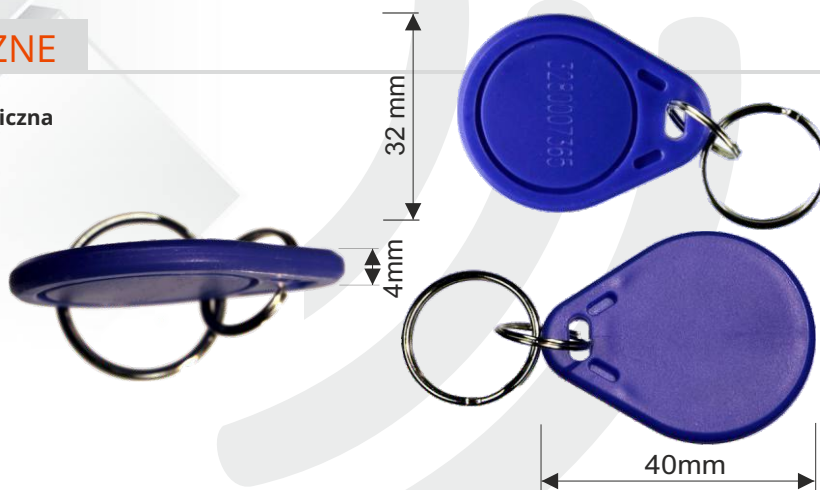

## PARAMETRY

|   |  |
|---|--|
| <b>Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny</b>                                | <b>13,56MHz / 5 cm</b>                 |
| Zastosowany układ scalony   | kompatybilny z Mifare® classic 1kB S50 |
| <b>Standardy</b>  | <b>ISO 14443A</b>                      |
| Numer seryjny   | 32 bity                                |
| <b>Dostępna do zaprogramowania pamięć nieulotna</b>                           | <b>1024 bajty</b>                      |
| Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów do pamięci (orientacyjnie, <55 °C) | 10 lat / 100 000                       |
| <b>Temperatura pracy</b>  | <b>-25 do 75 °C</b>                    |
| Materiał obudowy  | ABS                                    |
| <b>Wymiary</b>  | <b>32x40x4 mm</b>                      |
| Waga  | ok. 4 g                                |
| <b>Opakowanie jednostkowe</b>   | <b>100 szt.</b>                        |

Dostępne kolory: niebieski (BE), czarny (BK), szary (GY), zielony (GN), czerwony (RD) (inne kolory na zamówienie)

Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



**System 7 Security sp. z o.o.**

ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała  
tel.: +48 338218777

www.system7.pl e-mail:biuro@system7.pl



Wersja: 2021-04