



KARTA KATALOGOWA S303BNR-BK

Brelok zbliżeniowy 13,56MHz, czarny




Popularny brelok o wszechstronnym zastosowaniu. Współpracuje z wieloma czytnikami kontroli dostępu, zgodnymi z rozpowszechnionym standardem Mifare® 1k 13,56MHz. Zastosowano sprawdzony chip kompatybilny z Mifare® classic 1kB S50. Standard ten, chociaż obecnie nie zapewnia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jest bardzo popularny na całym świecie. Brelok najczęściej wykorzystywany do identyfikacji osób.

S303B może być spinany razem z osobistymi kluczami. Brelok ten współpracuje prawidłowo z wieloma czytnikami przeznaczonych do obsługi standardu Mifare® 1k. Z uwagi na wysoką wytrzymałość może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Niewielka i estetyczna obudowa, pozwalająca na łatwe nanoszenie nadruków oraz wysoka niezawodność sprawiły, że breloki w tym wykonaniu są od wielu lat najpopularniejsze na polskim rynku. Odległość odczytu na ogół nie jest duża, ale pozwala na wygodne użytkowanie. Przykładowe zastosowania: zbliżeniowe otwieranie drzwi lub bram za pomocą domofonów i czytników, zawieszany identyfikator przedmiotów i zwierząt, kontrola dostępu do różnych urządzeń, jak windy czy kserokopiarki, itp.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysoka odporność środowiskowa i mechaniczna
- Zadowalający zasięg i łatwość odczytu
- Proste połączenie z pękiem kluczy
- Tag pasywny - nie wymaga baterii
- Brak możliwości zmiany fabrycznego kodu
- Niewielkie wymiary i estetyczna obudowa
- Najpopularniejszy na rynku
- Nadrukowany numer 8 cyfr (rewersyjny)
- Duża pojemność pamięci użytkownika
- Niezależne hasła do 16 sektorów pamięci

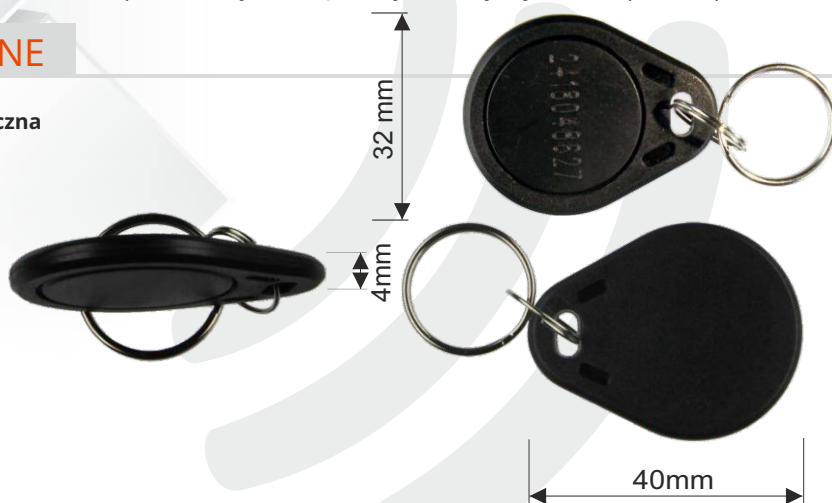

PARAMETRY

Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny	13,56MHz / 5 cm
Zastosowany układ scalony	kompatybilny z Mifare® classic 1kB S50
Standardy	ISO 14443A
Numer seryjny	32 bity
Dostępna do zaprogramowania pamięć nieulotna	1024 bajty
Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów do pamięci (orientacyjnie, <55 °C)	10 lat / 100 000
Temperatura pracy	-25 do 75 °C
Materiał obudowy	ABS
Wymiary	32x40x4 mm
Waga	ok. 4 g
Opakowanie jednostkowe	100 szt.

Dostępne kolory: niebieski (BE), czarny (BK), szary (GY), zielony (GN), czerwony (RD) (inne kolory na zamówienie)

Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



System 7 Security sp. z o.o.

ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 338218777

www.system7.pl e-mail: biuro@system7.pl



Wersja: 2021-04